

## Systemaufbau

# REVOPUR® SPS 10

farbige Dickbeschichtung mit Colorchips

### Einsatzgebiete


Begehbare Flächen  
Balkone / Terrassen  
Laubengänge

### Eigenschaften

Schichtdicke System: 3 - 4 mm  
Rutschfestigkeitsklasse: R9  
Reinigungsfreundlichkeit

### Systemaufbau

- ① Untergründe  
müssen evtl. vorbehandelt werden  
(z. B. Beton)
  - ② Grundierung  
**PR100 (PUA-Grundierung)**  
2-komponentige, lösemittelfreie,  
schnellhärtende Grundierung  
für mineralische Untergründe  
Verbrauch: ca. 300 – 500 g/m<sup>2</sup>
  - ③ Dickbeschichtung  
**REVOPUR® TC360**  
2-komponentige, lichtechte,  
lösungsmittelfreie, schnellhärtende  
Beschichtung  
mit  
**REVOPUR® Quarzsandmischung  
Komponente C**  
Mischungsverhältnis: 1:1  
Verbrauch: ca. 3,50 kg – 4,00 kg/m<sup>2</sup>
- Einstreuung  
**REVOPUR® Colorchips (Größe 3)**  
Colorchips zur dekorativen  
Gestaltung der Oberfläche  
Verbrauch: ca. 60 g/m<sup>2</sup>

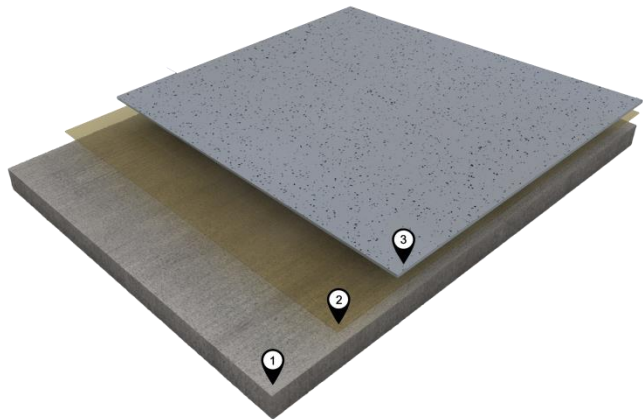

Bei der vorgeschlagenen Konstruktion handelt es sich um einen Vorschlag. Dieser entbindet den Auftragnehmer/Kunden nicht davon, eine eigenständige Überprüfung vorzunehmen bzw. den Auftraggeber hierauf hinzuweisen. Darüber hinaus entbindet dieser Vorschlag nicht davon, diesem einem Sonderfachmann bzw. Architekten oder Ingenieur zur endgültigen Abstimmung vorzulegen. Eine entsprechende Planungsleistung bzw. -tätigkeit entfaltet die Firma FRANKEN SYSTEMS GmbH mit dem Vorschlag nicht. Der Vorschlag ist auch nicht als freigegebenes Detail zu behandeln. Das unerlaubte Kopieren, sowie die unbefugte Übermittlung dieses Dokumentes (auch auszugsweise) ist nicht gestattet.