

Systemaufbau

REVOPUR® WSP 18

Abdichtung mit mechanisch belastbarer, farbiger Dickbeschichtung mit rutschhemmender Bodenbeschichtung

Einsatzgebiete


Begehbare Flächen
Mechanisch belastbare Dekorlösungen
Balkone / Terrassen
Laubengänge

Eigenschaften

Schichtdicke System: 6 - 7 mm
Rutschfestigkeitsklasse: R9 / R10
Reinigungsfreundlichkeit

- ① Untergründe
müssen evtl. vorbehandelt werden
(z. B. Beton)
- ② Grundierung
PR100 (PUA-Grundierung)
2-komponentige, lösemittelfreie,
schnellhärtende Grundierung
für mineralische Untergründe
Verbrauch: ca. 300 – 500 g/m²
- ③ Abdichtung
REVOPUR® WP200
2-komponentige, schnellhärtende,
lösemittelfreie Abdichtung
für Flächen und Anschlüsse
mit Vlies
Verbrauch: ca. 3,00 kg/m²
Übergänge Vliesstöße
REVOPUR® WP Armierungsstreifen
Glasgewebe für Vlies
- ④ Dickbeschichtung
REVOPUR® TC360
2-komponentige, lichtechte,
lösungsmittelfreie, schnellhärtende
Beschichtung mit
REVOPUR® Quarzsandmischung
Komponente C
Mischungsverhältnis 1:1
Verbrauch: ca. 3,50 – 4,00 kg/m²
- ⑤ Dünnbeschichtung
REVOPUR® TC360
2-komponentige, lichtechte,
lösungsmittelfreie, schnellhärtende
Beschichtung mit
REVOPUR® Glasperlenmischung
Glasperlenmischung 0,4 mm
Mischungsverhältnis 1:10
Verbrauch: ca. 250 – 300 g/m² für R9

Einstreuung (für R10)
REVOPUR® Colorchips (Größe 1)
Verbrauch: ca. 5 g/m²

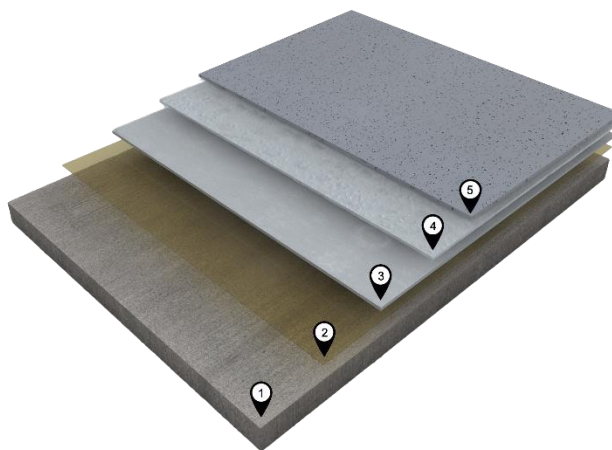

Bei der vorgeschlagenen Konstruktion handelt es sich um einen Vorschlag. Dieser entbindet den Auftragnehmer/Kunden nicht davon, eine eigenständige Überprüfung vorzunehmen bzw. den Auftraggeber hierauf hinzuweisen. Darüber hinaus entbindet dieser Vorschlag nicht davon, diesem einem Sonderfachmann bzw. Architekten oder Ingenieur zur endgültigen Abstimmung vorzulegen. Eine entsprechende Planungsleistung bzw. -tätigkeit entfaltet die Firma FRANKEN SYSTEMS GmbH mit dem Vorschlag nicht. Der Vorschlag ist auch nicht als freigegebenes Detail zu behandeln. Das unerlaubte Kopieren, sowie die unbefugte Übermittlung dieses Dokumentes (auch auszugsweise) ist nicht gestattet.